





# Rozdělovač topných okruhů INOX

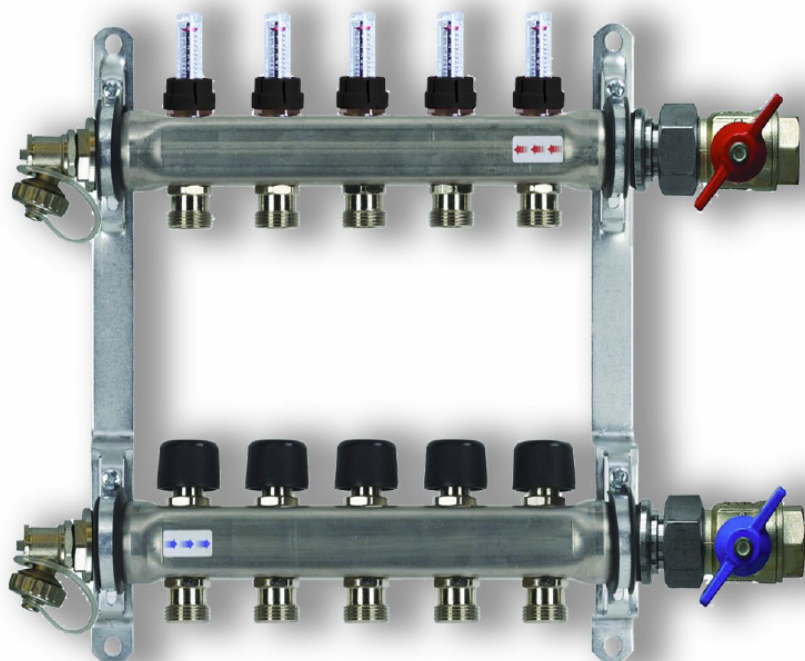

## VYSOCE JAKOSTNÍ UŠLECHTILÁ OCEL PRO TRVALOU ODOLNOST PROTI KOROZI

Všechny komponenty nerezových rozdělovačů topných okruhů INOX jsou vyrobeny z vysoce jakostní ušlechtilé oceli (materiál 1.4301, leskle žíhaný) s vysokým obsahem niklu (>8,9 %).


-  Stabilní austenitická struktura materiálu s menším množstvím feritu a účinkem magnetismu
-  Trvalá odolnost proti korozi a dlouholetá životnost.
-  Všechny armatury s přímým připojením k rozdělovači jsou navíc poniklovány (žádná kontaktní koroze).

## FUNKČNÍ SPOLEHLIVOST A SNADNÉ UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Potřebné množství vody nastavíte snadno a pohodlně pomocí **ventilu vratné větve**. Rozdělovače topných okruhů INOX nabízí normalizovanou ventilovou techniku dle DIN EN 1264-4. To znamená, že funkce pro nastavení množství průtoku vody a funkce uzávěru jsou oddělené.

**Ventilové talíře** ventilů vratných větví jsou kuželovité. Tím lze přesně nastavit malé množství průtoku vody. Nastavit lze bez námahy také velké průtoky vody. Díky profilovému průřezu DN 32 je vyvíjen jen malý odpor. To garantuje optimální průtokové poměry. Těsnění z EPDM u ventilových talířů zajišťuje dlouhodobou funkci ventilů vratných větví a zamezuje jejich zaseknutí v sedle ventilu.

**Velká stupnice na průtokoměru** ukazuje zřetelně průtok vody nastavený ventilem vratné větve. Velký průzor garantuje trvalou odečitelnost množství průtoku.

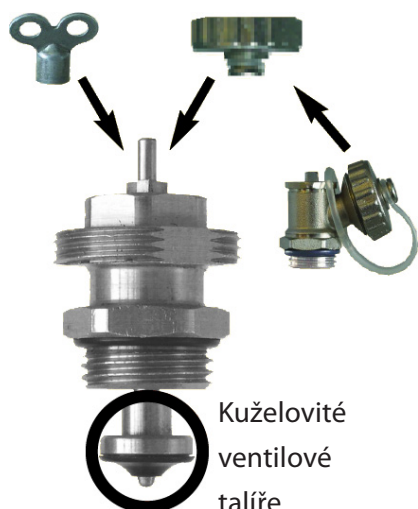

Kuželovité  
ventilové  
talíře



Stupnice  
od 0 do 5  
l/min